



Elevador de corto recorrido SUBEO PLUS



EntornoActivo

www.entornoactivo.com/accesibilidad

Tel. 957 900 011



Válida
SIN BARRERAS



Válida sin barreras:

Soluciones en accesibilidad
que mejoran la calidad de vida

Nuestra misión es la de asesorar y ofrecer el servicio y el producto salvaescaleras adecuado a las necesidades de cada usuario, consiguiendo así mejorar su calidad de vida y dotándole de una mayor autonomía en su entorno.

“Hacemos tu vida más fácil y segura”

ELEVADOR DE CORTO RECORRIDO SUBEO PLUS

El minielevador **SUBEO PLUS** es una solución ideal para salvar desniveles verticales de hasta 3000mm de recorrido. Compacto y seguro, es un modelo fácil y rápido de instalar.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Movimiento vertical mediante cilindro hidráulico y carriles colocados a lo largo de una estructura base, donde están todos los componentes necesarios.
- Protección por fuelle en todo el perímetro inferior de la plataforma.
- Maniobra por pulsación continua.
- Botonera con bombín de llave, para evitar manipulaciones no deseadas.
- Bloqueo de puertas temporizado.
- Realizado con materiales de alta calidad, resistentes a golpes y arañazos.
- Posibilidad de sistema de rescate asistido, en caso de parada.
- Diseñado bajo criterios de 2006/42/CE - 2006/95/CE - 2004/108/CE.




ACABADOS

Color del suelo
y la cabina



RAL 7035

Color del fuelle
del elevador



RAL 9005

- Botoneras de cabina retroiluminadas.
- Tubo de barandilla y chapa de botonera en acero inoxidable.

Los colores y acabados son orientativos y pueden variar levemente de los reales.



MEDIDAS DEL ELEVADOR DE CORTO RECORRIDO SUBEO PLUS


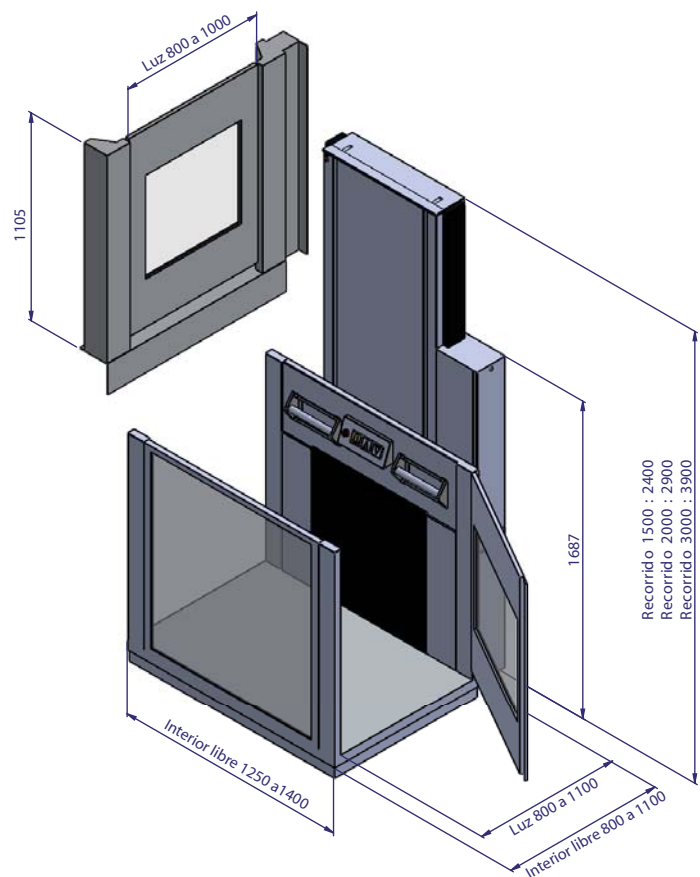


TABLA DE MEDIDAS DEL ELEVADOR

Altura total:

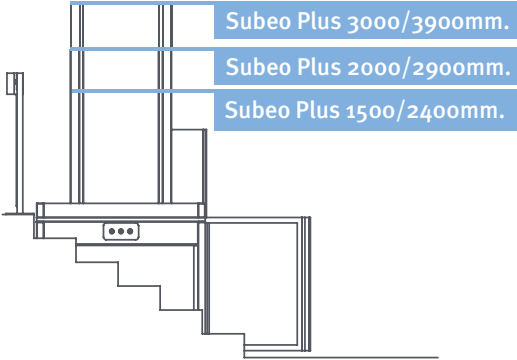

	Subeo Plus 1500	Subeo Plus 2000	Subeo Plus 3000
Altura total	2400mm.	2900mm.	3900mm.
Altura de elevación	1500mm.	2000mm.	3000mm.

Dimensiones de plataforma
800x1250mm. / 900x1400mm. / 1100x1400mm.

Dimensiones de foso
1200x1310mm. / 1300x1460mm. / 1500x1460mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad de carga: 385kg.
- Velocidad de elevación: 0,15m/s.
- Recorrido máximo 3000mm.
- Distintas medidas disponibles.
- Automatización de cierre y apertura de puertas (opcional).
- Tensión de alimentación monofásica: 230v. Maniobra interior a 24 Voltios.
- Maniobra por pulsación continua.
- Fuelle de protección. Impide cualquier atrapamiento bajo la cabina.
- Apto solo para espacios de interior.
- Accesos de 90º o 180º.

SOLUCIONES EN ACCESIBILIDAD



Sillas subeescaleras

Las sillas salvaescaleras de **Válida sin barreras** permiten una máxima autonomía, son confortables, ágiles, con diseños innovadores, capaces de adaptarse a todos los estilos y espacios. Además, son plegables y su instalación no requiere de obras.



Plataformas salvaescaleras

Hay diferentes modelos de plataformas para superar cualquier tramo de escalera y pueden instalarse tanto en interiores como en exteriores. Son idóneas para el acceso en silla de ruedas o para ayudar a personas con movilidad reducida. Las plataformas además son plegables, por lo que ocupan poco espacio. Se suministran equipadas con los más avanzados sistemas de seguridad.



Elevadores verticales

Válida sin barreras ayuda a superar los desniveles verticales. Los elevadores de corto recorrido son idóneos ya que se adaptan a cualquier necesidad arquitectónica. Ofrecen una rápida instalación, limpia y sin obras, y pueden utilizarse tanto en interior como en intemperie.



Adaptación de vehículos

Válida sin barreras también se especializa en la adaptación y transformación de vehículos para personas con movilidad reducida. Ofrecemos al usuario una amplia gama de soluciones para la conducción, el acceso y el transporte.