

CATÁLOGO
SOCIO
SANITARIO

tecnimoem
care

CATÁLOGO
SOCIO
SANITARIO

tecnimoem
care

tecnimoem
care

25 años cumpliendo en todos los sentidos

En un mundo donde la calidad de vida en la madurez es el bien más valorado, Tecnimoeem pone todo su esfuerzo en la investigación continua y en el desarrollo de elementos para el descanso que precisan las personas con discapacidad, movilidad reducida o que simplemente valoran la calidad de sus camas.

Incorporamos los mejores materiales del mercado con excelentes acabados que superan todas las normas de calidad, lo que nos distingue y nos hace ser elegidos por nuestros clientes.



Somos fabricantes de calidad...
de vida.

Más importante que lo que hacemos, es para qué y para quién lo hacemos.

Sí, somos fabricantes de productos socio-sanitarios. Y sí, fabricamos con los más altos estándares de calidad y con las certificaciones, garantías y licencias más exigentes marcadas por la Comunidad Europea.

Por ello, lo que realmente sale de nuestros centros de producción no son solo productos. Son soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y vulnerables, la de sus familias, así como las condiciones de trabajo del cuidador y la de todas las personas y empresas que confían en nuestra marca.


Mucho más que productos: soluciones.

Somos un fabricante y desarrollador de productos sanitarios de descanso, asistencia y equipos de manipulación de pacientes.

Somos líderes en España en camas geriátricas, sillas de baño y grúas de traslado.

Pero, sobre todo, ofrecemos respuestas a las necesidades de descanso, baño e higiene y movilidad.

6 motivos para elegir Tecnimoem care



1. Somos fabricantes de calidad... de vida
2. Somos proveedores de soluciones
3. Ponemos la innovación al servicio del bienestar
4. Tenemos la capacidad de crecer, para hacer crecer
5. "MADE IN EUROPE" con toda garantía
6. Tú confianza, nuestra responsabilidad.



1. Somos fabricantes de calidad... de vida

25 años en los que nuestro principal objetivo es controlar todo el proceso de producción para que la excelencia de nuestros productos contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables y dependientes.

Por eso, todas nuestras soluciones se fabrican al 100% en nuestros 2 centros de producción en Viana, Navarra.

2. Somos proveedores de soluciones

Soluciones para las personas dependientes y, también, para ortopedias, residencias geriátricas y centros hospitalarios.

Nuestro compromiso es ofrecer asesoramiento técnico, disponibilidad de stock, plazos de entrega, servicio postventa... en definitiva, adelantarnos a cualquier necesidad con soluciones eficaces y una capacidad de desarrollo rápido y a la medida.

2

Centros de producción en Viana (Navarra).

50

Empleados.

FABRICADO EN
ESPAÑA

1.300

Clientes

+40

Países

Normativa de diseño estándar UNE-EN
60601-2-52 de camas médicas



3. Ponemos la innovación al servicio del bienestar

En nuestros procesos productivos contamos con la última tecnología del mercado, unida a la mejora en las prestaciones de nuevos materiales y colaboraciones con centros de I+D+i para el desarrollo de nuevos productos.

Todo ello nos permite garantizar estar en la vanguardia del diseño, desarrollo y mejora de nuestros productos de forma constante.

4. Tenemos la capacidad de crecer, para hacer crecer

Ofrecemos la seguridad de acompañar el crecimiento de nuestros clientes con nuestra capacidad de respuesta.

Para ello, contamos con total flexibilidad para la customización de productos y tenemos plena capacidad para acometer proyectos de gran envergadura.

+10%

Tasa de crecimiento anual los últimos 8 años.

+40

Exportamos a más de 40 países con gran potencial de crecimiento.

Presencia en las principales ferias internacionales del sector.



5. “MADE IN EUROPE” con toda garantía

Cumplimos los más altos estándares de calidad de producto y de gestión dentro de nuestro sector, avalados en la norma ISO 13485, específica para la industria de dispositivos médicos.

Además, contamos con las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 todos los productos son sometidos a los más exigentes tests de calidad e incluyen las garantías legales.



6. Tú confianza, nuestra responsabilidad

Los pilares de nuestra Responsabilidad Social Corporativa se basan en la transparencia, la sostenibilidad, el medio ambiente y todas las personas que forman parte de nuestro proceso: empleadas y empleados, clientes y proveedores.

8 / 9



Mucho más que productos: soluciones



DESCANSO

Camas articuladas eléctricas	
Versa.....	16
Nules Plus	20
Gama Recom Plus	24
Cota 0	28
Gama Teide	32
XXL 350	36
Gama Clinic	40
Accesorios	44
Barandillas	46
Cabeceras / Pieceros	48
Patas	49
Otros	49
Colchones y almohadas	50
Mobiliario	56
Acabados	64

BAÑO E HIGIENE

Sillas de baño	
Silla Moem	70
Silla Moem Autopropulsable	72
Silla Moem XXL 200	73
Carro de ducha Moem	74

MOVILIDAD

Grúas de transferencia	
Powerlift 175 eléctrica	78
Powerlift 175	80
Powerlift 150	81
Grúas bipedestación	
Powerlift Up 1	82
Arneses	84



Camas para descansar en todos los sentidos

12 / 13

Para el descanso del cuerpo y para liberar la mente de cualquier problema.

El equilibrio perfecto entre diseño y ergonomía. Calidad y adaptabilidad.

Nuestra amplia gama de camas articuladas se puede utilizar tanto en residencias, como en el hogar. Con modelos específicos para pacientes bariátricos y con alzhéimer.

Detalles en común que nos diferencian



Durabilidad



Doble pletina en los pies para evitar daños en la cama al sentarse con el tramo piernas elevado. Especialmente importante en el caso de que la familia pueda visitar al residente en la habitación.



Ejes de articulación con casquillos plásticos para evitar ruidos y oxidaciones. Diseñados para alargar la vida útil del somier.

14 / 15

Garantía



Producto sanitario Clase 1 según el Reglamento Europeo 2017/745 de Productos Sanitarios (MDR). Normativa de Referencia: * UNE-EN 60601-2-52 "Equipos electromédicos. Entornos de aplicación: 3 y 4.



CE 5867-PS

Licencia de fabricación de Producto Sanitario

Confort e Higiene



Lecho articulado en cuatro planos con lamas Technisan en PPVF, fácilmente higienizable y de alta resistencia. Su elasticidad proporciona un extra de comodidad al usuario.

Detalles de Practicidad



Soportes para incorporador y portagotero en el cabecero del somier, con tapón protector para facilitar la limpieza.



Sujeta colchón: arquillo metálico retráctil en los pies y 4 piezas flexibles extraíbles (2 por lateral). Importante en caso de uso de la cama sin barandillas para evitar el desplazamiento del colchón al entrar en la cama.



VERSA

La solución versátil que se adapta a ti



Cama eléctrica con amplio rango de elevación diseñada como cama de uso general en residencias y centros sociosanitarios. Rango de altura válido para su uso en centros libres de sujeciones.

Motorización IPX4 con pila para vuelta a 0 de todas las posiciones en caso de corte de corriente.



Cama diseñada para emplearse con cabecero y/o piecero o sin ellos, al estar redondeado el somier en la parte de los pies evita lesiones.



Con 4 ruedas de Ø125 mm de frenado individual. Accesible para sistemas de movilización, con 14 cm de hueco. Movilidad en todas direcciones a cualquier altura.



Carro elevador de amplia base para mayor estabilidad lateral.



Cama baja con excelente compromiso entre una altura mínima de 23,5 cm para prevención de daños por caídas y una máxima de 80 cm que permite al personal trabajar de forma cómoda y segura.



DESCARGA FICHA TÉCNICA



Ver resto de ventajas en las páginas 12 / 13





VERSA

RESUMEN INFORMACIÓN
TÉCNICA:


- Medidas versión base 90x190 cm – 90x196 cm (con barandillas 102 cm)
- Rango elevación: 24-80 cm
- Capacidad de carga SWL 185 Kg
- Peso máximo usuario 150 Kg
- Disponible opción pintura epoxi-poliéster con tratamiento antibacteriano, testado según norma ISO 22196.
- Medidas disponibles según versiones: 90x190 / 90x200 / 100x190 / 100x200 cm

MODELO VERSA STAR



- Sistema de frenado centralizado mediante pedal situado bajo piecero. Ruedas de Ø125mm. Facilidad de uso y seguridad para el usuario.

SIN REGRESIÓN



CON REGRESIÓN



- Lecho con doble regresión (lumbar y muslos) para prevención de úlceras por presión y mayor confort del usuario.



- Luz bajo cama accionable desde el mando de control para delimitar el contorno de la cama y facilitar la entrada/salida del usuario

MODELOS VERSA
Y VERSA STAR



- Disponible lecho en plástico sanitario, ranurado para mejor ventilación. Diseñado para facilitar su higienización, sin tornillos. Fácil extracción sin necesidad de uso de herramientas.

ACCESORIOS OPCIONALES



BARANDILLAS PLEGABLES
DE 4 TUBOS




ASIDERO-AYUDA A LA INCORPORACIÓN
(BARANDILLAS CORTAS)



SEPARADOR DE PARED



INCORPORADOR



PORTASUEROS



CORERA



NALDA



LERMA



LORCA

Modelo exclusivo
color Haya



NULES PLUS

Nuestra cama de acceso de gama con elevación



Cama eléctrica de uso general para centros sociosanitarios y asistenciales.

Motorización IPX4 con pila para vuelta a 0 de todas las posiciones en caso de corte de corriente.



Cama diseñada para emplearse con cabecero y/o piecero o sin ellos, al estar redondeado el somier en la parte de los pies.



Con 4 ruedas de Ø125 mm de frenado individual. Espacio totalmente libre bajo carro de 16 cm, que permite la utilización de grúa de forma cómoda.



Carro elevador de amplia base para mayor estabilidad lateral.

20 / 21

Ver resto de ventajas en las páginas 12 / 13

DESCARGA
FICHA TÉCNICA





NULES PLUS

RESUMEN INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Medidas versión base 90x190 cm
- Rango elevación: 38-80 cm
- Capacidad de carga SWL 185 Kg
- Peso máximo usuario 150 Kg
- Medidas disponibles: 90x190 cm / 100x190 cm



- Disponibles versiones de patas regulables en altura con y sin ruedas.



- Versión carro elevador con freno centralizado – Frenado mediante palanca central de acero inox situada bajo piecero. Posición direccional. Facilidad de uso y seguridad.



- Disponible versión con lamas de madera sobre tacos plásticos.

ACCESORIOS OPCIONALES



BARANDILLAS PLEGABLES DE 4 TUBOS




ASIDERO-BARANDILLAS CORTAS DE CUATRO TUBOS



BARANDILLAS SEGMENTADAS DE MADERA



INCORPORADOR



PORTASUEROS



CORERA



NALDA



LERMA



LORCA

Modelo exclusivo color Haya

GAMA RECOM PLUS

Para cualquier espacio



Cama eléctrica de uso general para centros sociosanitarios y asistenciales.

Cama disponible en siete medidas para adaptarse a cualquier entorno.

Motorización IPX4 con pila para vuelta a 0 de todas las posiciones en caso de corte de corriente.



Carro elevador de amplia base para mayor estabilidad lateral, con rango 38-80 cm.



Con 4 ruedas de Ø125 mm y sistema de frenado centralizado. Frenado mediante palanca central de acero inox situada bajo piecero. Posición direccional. Facilidad de uso y seguridad.



Lecho compuesto por lamas flexibles de haya vaporizada curvadas sobre tacos plásticos.



Cama diseñada para emplearse con cabecero y/o piecero o sin ellos, al estar redondeado el somier en la parte de los pies.



Versión Patas. Disponibles versiones de patas regulables en altura con y sin ruedas.

Ver resto de ventajas en las páginas 12 / 13





GAMA RECOM

RESUMEN INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Medidas versión base 90x190 cm – 90x196 cm (con barandillas 102 cm)
- Rango elevación: 38-80 cm
- Capacidad de carga SWL 185 Kg
- Peso máximo usuario 150 Kg
- Medidas disponibles:

80x180	90x190	105x180
80x190	90x180	105x190
	90x200	105x200

MODELO EGA



Modelo disponible con trend y antitrendelenburg de 15° para facilitar el retorno venoso y ayudar a posicionar al usuario semi sentado.

MODELO LEZA




Versión lecho sanitario extraíble compuesto por ocho planchas Tecnisan.

Medidas:
90x190 / 90x200 /
105x190 / 105x200 cm



Versión carro elevador con 4 ruedas de Ø125 mm, todas con frenado individual.

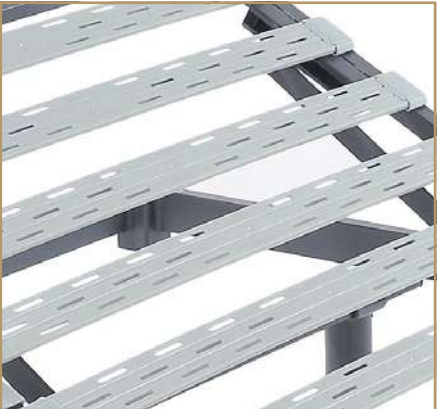

Disponible versión con lamas Tecnisan sobre tacos plásticos para anchuras de 90 cm.

ACCESORIOS OPCIONALES

DESCARGA
FICHA TÉCNICA



BARANDILLAS PLEGABLES
DE 4 TUBOS



BARANDILLAS
CONTINUAS DE
MADERA



BARANDILLAS
CONTINUAS DE
MADERA



ASIDERO
BARANDILLAS
CORTAS DE 4 TUBOS



INCORPORADOR
PORTASUEROS



CORERA



NALDA



LERMA



LORCA

Modelo exclusivo
color Haya



COTA CERO

Cama ultra baja para ayudar a cuidar

Cama ultrabaja eléctrica diseñada para usuarios con patologías como demencia/alzheimer. Rango de altura válido para su uso en centros libres de sujeciones.


Con 4 ruedas dobles de Ø50 mm de frenado individual. Accesible para sistemas de movilización. Movilidad en todas direcciones a cualquier altura.

Motorización IP54 con pila para vuelta a 0 de todas las posiciones en caso de corte de corriente
Cancelación de movimientos a través de llave de bloqueo en mando

El cabecero y piecero en madera ocultan el sistema de elevación para prevenir atrapamientos y hacer más amigable la estética de la cama

Altura mínima de 10 cm para prevención de daños por caídas y reducir el uso de sistemas de sujeción. Sin atrapamiento de pies en su posición inferior, evitando riesgos laborales

Excelente estabilidad lateral a cualquier altura, gracias a sus sistema de unión elevador-bastidor



Trend y antitrendelenburg de 15° para facilitar el retorno venoso y ayudar a posicionar al usuario semi sentado. Con posibilidad de bloqueo para evitar usos indebidos.

Ver resto de ventajas en las páginas 12 / 13





COTA CERO

RESUMEN INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Medidas versión base 90x190 cm – 91x220,5 cm
- Rango elevación: 10-67,5 cm
- Capacidad de carga SWL 185 Kg
- Peso máximo usuario 150 Kg
- Medidas disponibles: 90x190 / 90x180 cm / 90x200 cm



- Disponible versión con lamas Tecnisan sobre tacos plásticos.




- Diseñada para evitar riesgos laborales del personal asistencial, al dejar hueco libre bajo el bastidor en la posición inferior.

ACCESORIOS OPCIONALES




BARANDILLAS DE 3 TUBOS



SEPARADOR DE PARED



INCORPORADOR



PORTASUEROS



SENSOR DE PRESENCIA

- Inalámbrico.
- Sensor de presión indetectable para el paciente y de fácil colocación que permite a los auxiliares recibir una alarma cuando el paciente se levante de la cama, se caiga o no se encuentre tumbado encima de la misma. Instalación sencilla sin calibraciones.

DESCARGA
FICHA TÉCNICA



TEIDE / TEIDE BAJA

Nuestra cama clásica con TR / ATR



Cama eléctrica de uso general para centros sociosanitarios y asistenciales.

Versión Teide Baja con rango de altura válido para su uso en centros libres de sujeciones.

Motorización IPX4 con pila para vuelta a 0 de todas las posiciones en caso de corte de corriente.

Cancelación de movimientos a través de llave de bloqueo en mando.



Excelente estabilidad lateral a cualquier altura, gracias a su sistema de unión elevador-bastidor.




Cabecero y piecero en madera que oculta el sistema de elevación para prevenir atrapamientos y hacer más amigable la estética de la cama.

Embellecedor en chapa metálica para protección de los motores de elevación. Con función de trend y antitrendelemburg de 12°.



Con 4 ruedas de Ø100 mm de frenado individual. Accesible para sistemas de movilización. Movilidad en todas direcciones a cualquier altura. (Versión Baja con ruedas dobles de Ø50mm).



Con función de trend y antitrendelemburg de 12°.



Ver resto de ventajas en las páginas 12 / 13



TEIDE TEIDE BAJA

RESUMEN INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Medidas versión base 90x190 cm – 102x214cm
- Rango elevación: 35-75 / 21-61 (versión Baja) cm
- Capacidad de carga SWL 185 Kg
- Peso máximo usuario 150 Kg

90x190	105x190
90x180	105x180
90x200	105x200



TEIDE
Rango de elevación
35-75 cm



TEIDE BAJA
Rango de elevación
21-61cm


ACCESORIOS OPCIONALES



BARANDILLAS PLEGABLES
DE 4 TUBOS



ASIDERO-BARANDILLAS CORTAS
DE 4 TUBOS



SEPARADOR DE PARED




BARANDILLAS CONTINUAS
DE MADERA



BARANDILLAS SEGMENTADAS DE MADERA
EN VERSIÓN TEIDE



INCORPORADOR

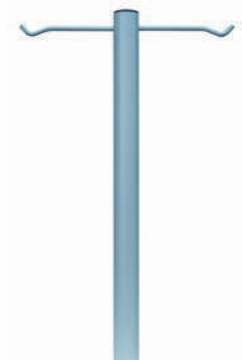

PORTASUEROS

TEIDE

DESCARGA
FICHA TÉCNICA



TEIDE BAJA

DESCARGA
FICHA TÉCNICA





XXL 350

Diseñada a lo grande

Cama eléctrica para el cuidado de usuarios bariátricos.

Motorización IPX4 con pila para vuelta a 0 de todas las posiciones en caso de corte de corriente.

Carro elevador con dos motores de elevación y con rango de 38-77 cm. Excelente altura mínima para facilitar la entrada/salida de la cama.

Con 6 ruedas de Ø125 mm de frenado individual. Espacio totalmente libre bajo carro de 16 cm, que permite la utilización de grúa de forma cómoda.

Lecho articulado en cuatro planos en malla electrosoldada de alta resistencia. Articulación mediante tres motores lineales.

Lecho desmontable en dos partes para facilitar su manipulación y almacenaje en espacios reducidos.

Cama diseñada para el confort de usuarios bariátricos con un lecho extra grande de 120 cm de anchura. Durabilidad garantizada gracias a su capacidad de soporte de 350 Kg

Ver resto de ventajas en las páginas 12 / 13





XXL 350

RESUMEN INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Medidas versión base 120x200 cm
120x206 cm (con barandillas 136 cm)
- Rango elevación: 38-77 cm
- Capacidad de carga SWL 385 Kg
- Peso máximo usuario 350 Kg
- Medidas disponibles: 120x200 cm



TM Care 60

Núcleo

- Base inferior de 15 cm de espuma de poliuretano de alta densidad (40 Kg/m3). Espuma de poro abierto con alta capacidad de transpiración.
- Base perfilada para favorecer su adaptación al movimiento de articulación de la cama.
- Superficie de apoyo de 5 cm de espuma viscoelástica termosensible de densidad (85 Kg/m3). Excelente inmersión corporal del usuario, proporcionado el máximo confort y logrando reducir los puntos de presión en las zonas con riesgo de úlceras por presión, independientemente de la morfología del usuario.
- Recomendado para la prevención de lesiones por presión en usuarios con riesgo bajo a medio (escala Norton)
- Rango de peso de usuario recomendado: 80-250 Kg

Funda

- Funda exterior sanitaria en tejido de punto liso 100% poliéster con recubrimiento de poliuretano de color azul.
- Gramaje de 180 gr/m2 . Bielástica y libre de látex.
- Impermeable
- Transpirable
- Antifúngica, antiácaros y antimicrobiana
- Cremallera en L de alta calidad con solapa de protección.
- Resistencia al fuego según norma BS 7175 Crib 5, M1, UNE ISO 12952 1-2
- Esterilizable a 95°


ACCESORIOS OPCIONALES



BARANDILLAS PLEGABLES
DE 3 TUBOS



INCORPORADOR



PORTASUEROS



NALDA



Versión Patas – disponible en versión básica sin elevación, con patas arriostradas de altura 41 cm.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



DESCARGA
FICHA TÉCNICA





GAMA CLINIC

La solución para áreas de enfermería



Cama eléctrica de uso general para centros sociosanitarios y asistenciales, especialmente indicada para áreas de enfermería.



Motorización IPX4 con pila para vuelta a 0 de todas las posiciones en caso de corte de corriente.



Lecho sanitario extraíble compuesto por ocho planchas Tecnisan. Fácilmente higienizable y de alta resistencia.

Cabecero y piecero en plástico sanitario. Extraíbles sin herramientas. Pintura epoxi-poliéster con tratamiento antibacteriano.



Con 4 ruedas de Ø125 mm y sistema de frenado centralizado. Frenado mediante palanca central de acero inox situada bajo piecero. Posición direccional. Facilidad de uso y seguridad.

Espacio libre bajo el carro de 16 cm, que permite la utilización de grúa de forma cómoda.



Con función de trend y antitrendlemburg de 15°
Cancelación de movimientos gracias a la llave de bloqueo en mando



Carro elevador de amplia base para mayor estabilidad lateral, con rango 39-77 cm.



Ver resto de ventajas en las páginas 12 / 13





GAMA CLINIC

RESUMEN INFORMACIÓN TÉCNICA:


- Medidas versión base 90x190 cm – 102x208 cm
- Rango elevación: 39-77 cm
- Capacidad de carga SWL 185 Kg
- Peso máximo usuario 150 Kg
- Medidas disponibles: 90x190 / 90x200

Modelo Marina Plus



- Carro de elevación vertical con rango de altura 38-80 cm. 4 ruedas de Ø125 mm y frenado centralizado.

ACCESORIOS OPCIONALES

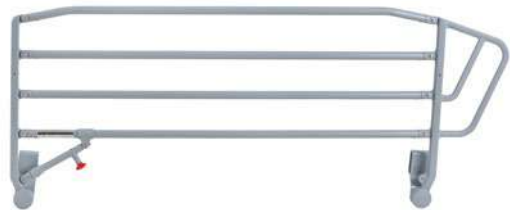


BARANDILLAS PLEGABLES
DE 4 TUBOS



ASIDERO-BARANDILLAS CORTAS
DE 4 TUBOS



INCORPORADOR



PORTASUEROS



CPR OPCIONAL TRAMO
RESPALDO





Accesorios. Pensados hasta el último detalle.


44 / 45

Pensados para los usuarios y pensados para el personal asistencial sociosanitario.

Los accesorios Tecmoem están diseñados para hacer la vida de los usuarios más confortable y para facilitar el trabajo del personal sociosanitario, haciéndolo más fácil, eficaz y seguro.


Y, por supuesto, cuidando el diseño y la estética.

BARANDILLAS

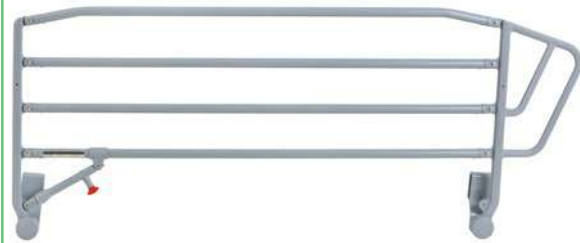


Cuatro barras de acero

- Juego de barandillas metálicas plegables.
- Columnas de acero revestidas en material termoplástico. Con cuatro barras de acero pintadas en Epoxi-Poliéster.
- Sistema de bloqueo automático en posición elevada. Desbloqueo mediante tirador.
- En su posición inferior no interfieren en la salida del usuario.

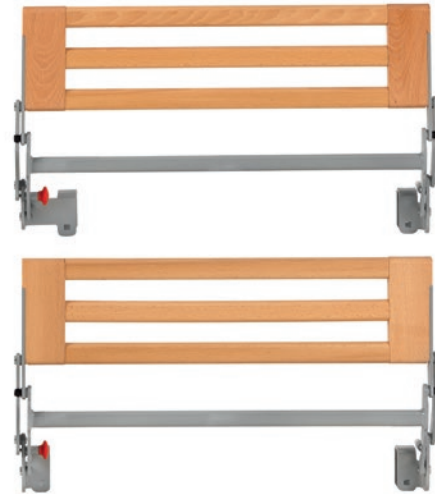

Barandillas segmentadas

- Juego de cuatro barandillas con estructura en acero y madera
- Se accionan de forma independiente, permitiendo distintas posibilidades.
- Sistema de bloqueo automático en su posición elevada. Desbloqueo mediante tirador.

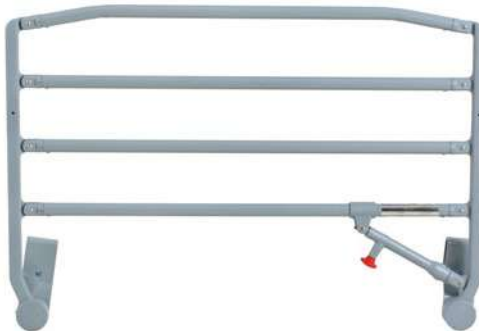


Asidero / barandilla corta

- Juego de medias barandillas metálicas plegables.
- Columnas de acero revestidas en material termoplástico. Con cuatro barras de acero pintadas en Epoxi-Poliéster.
- Sistema de bloqueo automático en posición elevada. Desbloqueo mediante tirador.
- En su posición inferior no interfieren en la salida del usuario.
- Alineadas con el eje del giro del respaldo para servir de apoyo a la salida del usuario, permitiéndole total autonomía. Longitud: 90 cm



Barandilla universal

- Barandilla diseñada para adaptarse a diversas medidas de bastidor (25/70 x 20/40) y de fácil colocación sin necesidad de herramientas
- Juego de barandillas metálicas plegables con tres barras de acero pintadas en Epoxi-Poliéster.
- Sistema de bloqueo automático en posición elevada. Desbloqueo mediante tirador.
- En su posición inferior no interfieren en la salida del usuario.

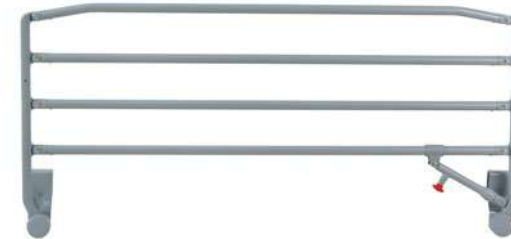

Cuatro barras de acero cama baja

- Juego de barandillas metálicas plegables para camas de alzheimer.
- Columnas de acero revestidas en material termoplástico. Con cuatro barras de acero pintadas en Epoxi-Poliéster.
- Sistema de bloqueo automático en posición elevada. Desbloqueo mediante tirador.
- En su posición inferior no interfieren en la salida del usuario.



Irati

- Juego de barandillas de madera en DM recubierto de PVC.
- En combinación con cabecero/piecero con guías de aluminio, permiten cubrir toda la longitud lateral de la cama con una estética más amable.
- (No válido para modelo Nules)

CABECEROS Y PIECEROS



Corera

- En DM recubierto de melamina color haya. Espesor de 19 mm con cantos redondeados barnizados en color natural.

Dimensiones cabecero

- Versión cama 90 cm: 92x62 cm.

Dimensiones piecero

- Versión cama 90 cm: 92x47 cm



Lerma

- Estructura lateral y pasamanos de madera de haya maciza. Panel central de tablero recubierto de melamina con remate macizo en parte superior.

Dimensiones cabecero

- Versión cama 90 cm: 92x71cm.

Dimensiones piecero

Versión cama 90 cm: 92x61 cm



Lorca

- En DM de espesor 19 mm con recubrimiento de PVC termoplástico. Lavable y desinfectable.

Dimensiones cabecero

- Versión cama 90 cm: 90,5x62 cm.

Dimensiones piecero

- Versión cama 90 cm: 92x50 cm

Modelo exclusivo color Haya



Nalda

- En DM recubierto de melamina color haya. Espesor de 19 mm con cantos redondeados barnizados en color natural.

Dimensiones cabecero

- Versión cama 90 cm: 92x42,5 cm.

Dimensiones piecero

- Versión 90 cm: 92x42,5 cm.

*Disponible versión en laminado de haya de espesor 25 mm

PATAS



Juego de patas regulables con nivelador

- Pie interior plástico regulable. Dos rangos disponibles.
- Altura lecho: 41 a 52 cm.
- Altura lecho: 31 a 42 cm.



Juego de patas altura fija

- Arriostradas dos a dos.
- Altura lecho: 41 cm.
- Opción ruedas Ø125mm con freno.



Juego de patas regulables con tornillo

- Arriostradas dos a dos y regulación por tornillo cuatro posiciones.
- Altura lecho: 41 a 56 cm.
- Versión con ruedas Ø125 mm con freno.
- Altura lecho: 41 a 51 cm.

OTROS



Sensor de presencia


- Inalámbrico e instalación sencilla sin calibraciones.
- Permite a los auxiliares recibir una alarma cuando el paciente se levante de la cama, se caiga o no se encuentre tumbado encima de la misma.

OTROS



Incorporador

- Estructura en tubo de acero recubierto de epoxi-poliéster.
- Asa en material plástico regulable en altura.



Portagotero

- Estructura en tubo de acero recubierto de epoxi-poliéster.
- Doble gancho para bolsas.



Colchoneta anticaídas

- Colchoneta diseñada para minimizar los daños asociados a caídas de la cama. Uso aconsejado en combinación con protocolos para liberación de sujeciones.
- Fabricada en espuma con densidad 25 Kg/m3.
- Base antideslizante. Funda sanitaria de poliuretano transpirable, retardante al fuego, impermeable y con tratamiento
- Plegable en tres tramos para ahorrar espacio cuando no está en uso.
- Medidas: 180x60x5 cm



Colchones y almohadas. Confort y salud unidos.


50 / 51

Para la mejora del descanso nocturno o para optimizar la recuperación en casos de una larga estancia en la cama.

Los colchones Tecnimmoem Care están pensados para combinar confort y salud gracias a la combinación de características ergonómicas y médicas.

De esta forma se consigue un descanso eficiente, seguro y sostenible, a la vez que se evitan las úlceras o las lesiones y se mejora el control de las infecciones.

TM Care 15

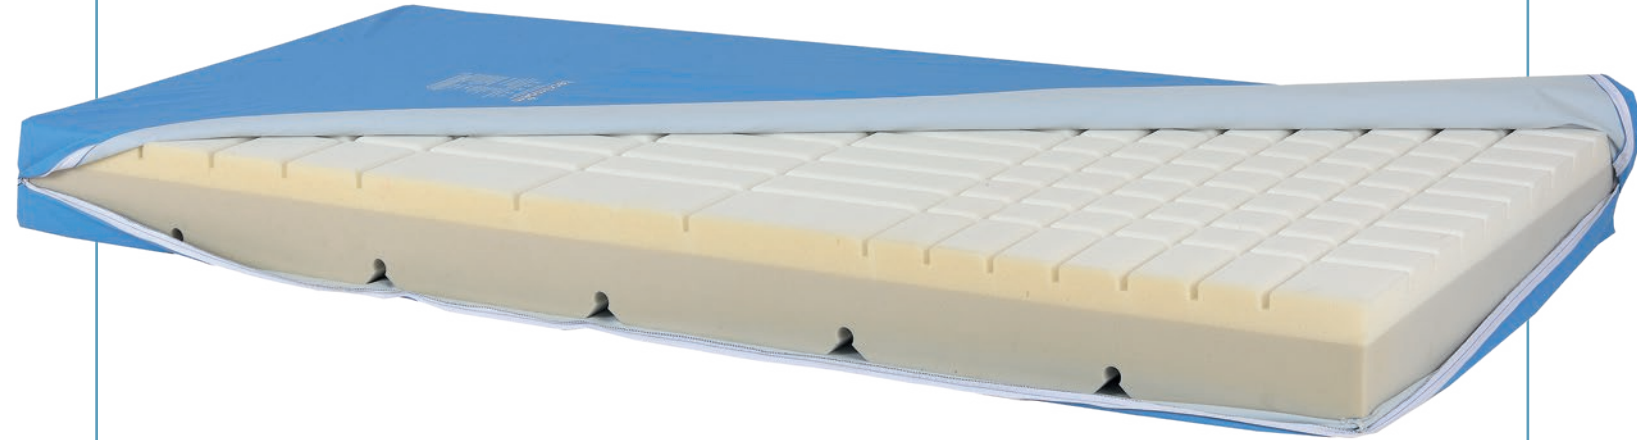

Núcleo

- Base inferior de 10 cm de espuma de poliuretano de alta densidad (30 Kg/m³). Espuma de poro abierto con alta capacidad de transpiración.
- Base perfilada para favorecer su adaptación al movimiento de articulación de la cama.
- Superficie de apoyo de 5 cm de espuma viscoelástica termosensible (densidad 44 Kg/m³) Perfilada con tacos multidireccionales para reducir el riesgo de cizallamiento de tejidos y evitar la maceración de la piel. Excelente adaptación al contorno del usuario para alivio de la presión.
- Recomendado para la prevención de lesiones por presión en usuarios con riesgo bajo a medio (escala Norton)
- Rango de peso de usuario recomendado: 40-130 Kg


Funda

- Funda exterior sanitaria en tejido de punto liso 100% poliéster con recubrimiento de poliuretano de color azul.
- Gramaje de 180 gr/m². Bielástica y libre de látex.
- Impermeable
- Transpirable
- Antifúngica, antiácaros y antimicrobiana
- Cremallera en L de alta calidad con solapa de protección.
- Resistencia al fuego según norma BS 7175 Crib 5, M1, UNE ISO 12952 1-2
- Esterilizable a 95°
- Espumas y funda con certificado OEKO-TEX Clase 1 y REACH Compliant

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



TM Care 25

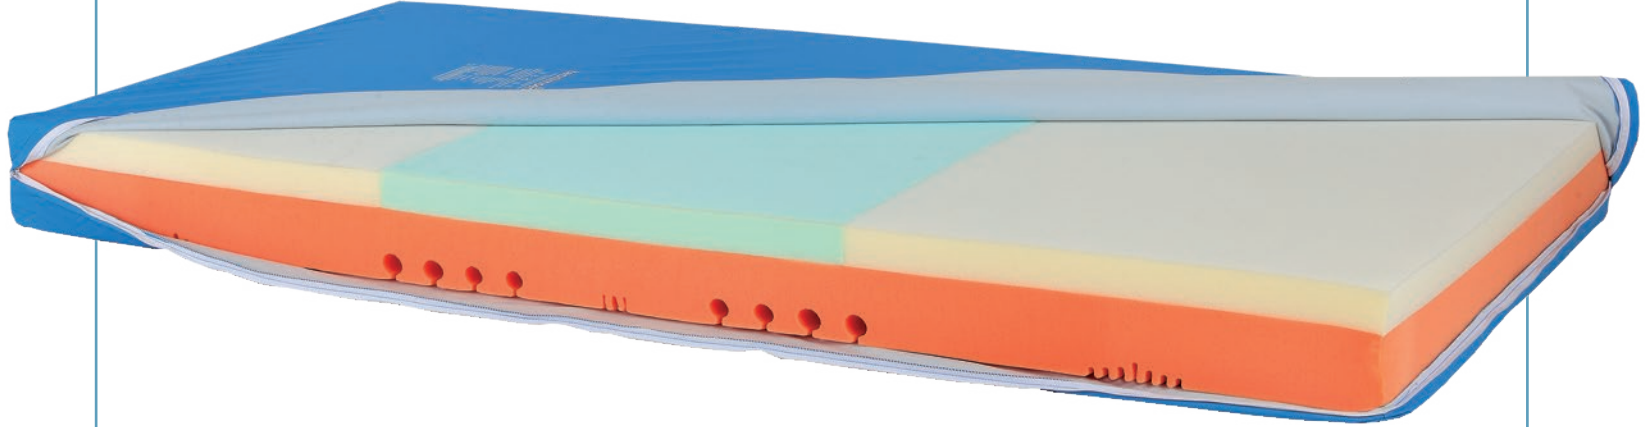

Núcleo

- Base inferior de 10 cm de espuma de poliuretano de alta densidad (30 Kg/m³). Espuma de poro abierto con alta capacidad de transpiración.
- Base perfilada para favorecer su adaptación al movimiento de articulación de la cama.
- Superficie de apoyo de 5 cm de espuma viscoelástica termosensible con tres zonas diferenciadas: cabeza y talones suave con espuma densidad 50 Kg/m³; zona sacro más firme con espuma densidad 80 Kg/m³.
- Excelente adaptación a un amplio rango de usuarios, especialmente cuando la cama se encuentra en posición articulada.
- Recomendado para la prevención de lesiones por presión en usuarios con riesgo bajo a medio (escala Norton).
- Rango de peso de usuario recomendado: 40-130 Kg
- Disponible versión con laterales estabilizadores para mayor facilidad de entrada-salida del colchón.


Funda

- Funda exterior sanitaria en tejido de punto liso 100% poliéster con recubrimiento de poliuretano de color azul.
- Gramaje de 180 gr/m². Bielástica y libre de látex.
- Impermeable
- Transpirable
- Antifúngica, antiácaros y antimicrobiana
- Cremallera de L de alta calidad con solapa de protección.
- Resistencia al fuego según norma BS 7175 Crib 5, M1, UNE ISO 12952 1-2
- Esterilizable a 95°
- Espumas y funda con certificado OEKO-TEX Clase 1 y REACH Compliant

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



TM Care 35

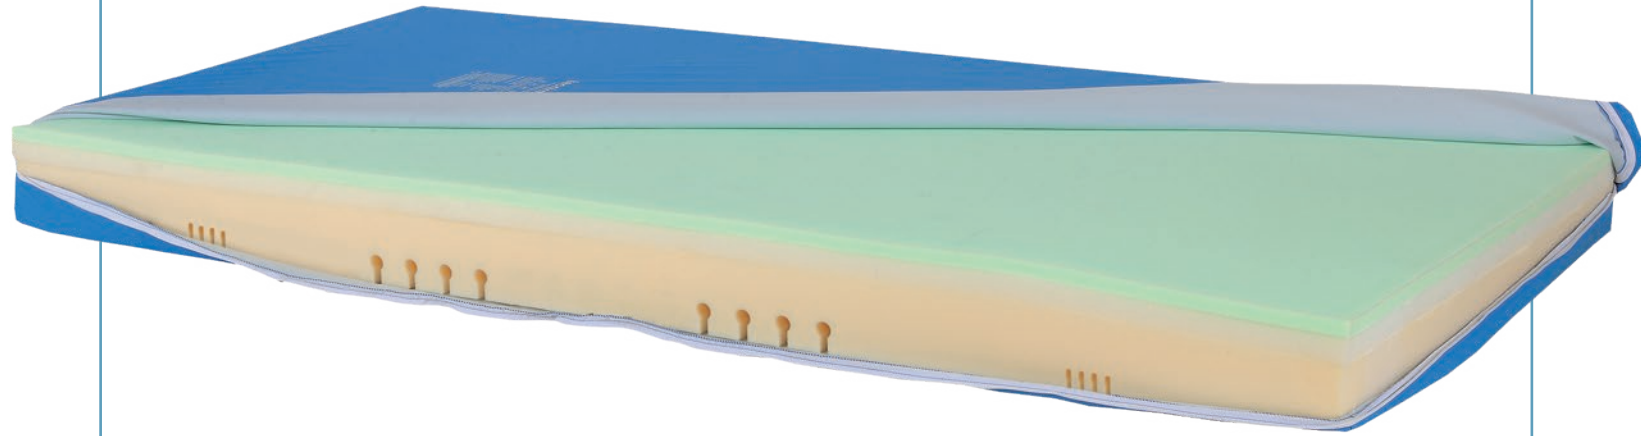

Núcleo


- Base inferior de 10 cm de espuma de poliuretano de alta densidad (30 Kg/m3). Espuma de poro abierto con alta capacidad de transpiración.
- Base perfilada para favorecer su adaptación al movimiento de articulación de la cama.
- Capa intermedia de 3 cm de espuma viscoelástica termosensible de densidad (50 Kg/m3)
- Superficie de apoyo de 2 cm de espuma viscoelástica termosensible de densidad (50 Kg/m3) con alta capacidad de ventilación. Excelente confort térmico para el usuario.
- Incorpora un rebaje gradual en el tramo piernas para descargar los talones y conseguir un eficaz alivio de la presión en esa zona crítica.
- Recomendado para la prevención de lesiones por presión en usuarios con riesgo medio a alto (escala Norton).
- Rango de peso de usuario recomendado: 40-130 Kg

Funda

- Funda exterior sanitaria en tejido de punto liso 100% poliéster con recubrimiento de poliuretano de color azul.
- Gramaje de 180 gr/m2 . Bielástica y libre de látex.
- Impermeable
- Transpirable
- Antifúngica, antiácaros y antimicrobiana
- Cremallera de L de alta calidad con solapa de protección.
- Resistencia al fuego según norma BS 7175 Crib 5, M1, UNE ISO 12952 1-2
- Esterilizable a 95°
- Espumas y funda con certificado OEKO-TEX Clase 1 y REACH Compliant



TM Care 45

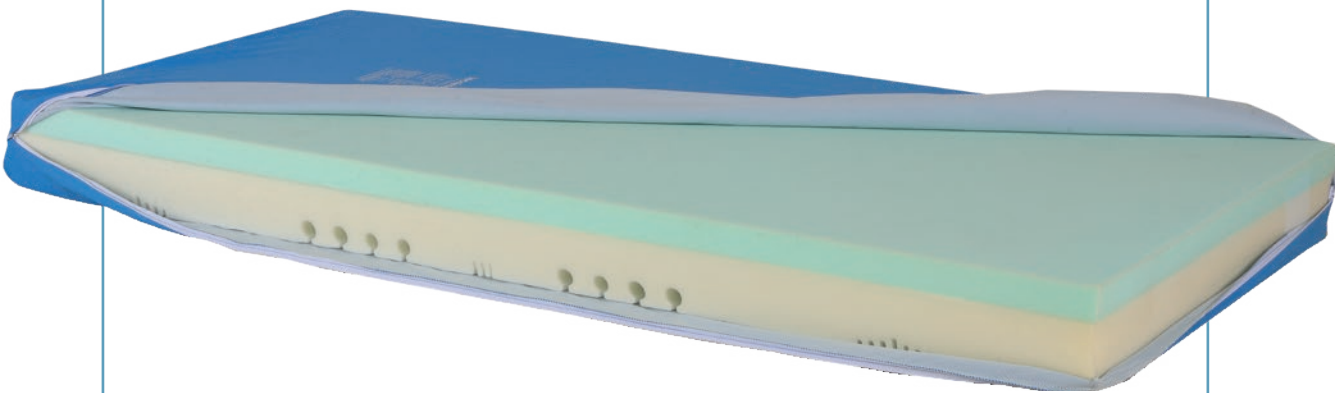

Núcleo

- Base inferior de 10 cm de espuma de poliuretano de alta densidad (34 Kg/m3). Espuma de poro abierto con alta capacidad de transpiración.
- Base perfilada para favorecer su adaptación al movimiento de articulación de la cama.
- Superficie de apoyo de 5 cm de espuma viscoelástica termosensible de densidad (75 Kg/m3) con alta capacidad de ventilación. Excelente inmersión corporal del usuario, proporcionando el máximo confort y logrando reducir los puntos de presión en las zonas con riesgo de úlceras por presión, independientemente de la morfología del usuario.
- Recomendado para la prevención de lesiones por presión en usuarios con riesgo medio a alto (escala Norton)
- Rango de peso de usuario recomendado: 40-150 Kg.

Funda

- Funda exterior sanitaria en tejido de punto liso 100% poliéster con recubrimiento de poliuretano de color azul.
- Gramaje de 180 gr/m2 . Bielástica y libre de látex.
- Impermeable
- Transpirable
- Antifúngica, antiácaros y antimicrobiana
- Cremallera de L de alta calidad con solapa de protección.
- Resistencia al fuego según norma BS 7175 Crib 5, M1, UNE ISO 12952 1-2
- Esterilizable a 95°
- Espumas y funda con certificado OEKO-TEX Clase 1 y REACH Compliant



ALMOHADA VISCOELÁSTICA



- Funda exterior con cremallera: 100% poliéster microfibra.
- Funda interior: tafetán 100% algodón.
- Relleno: 100% poliuretano viscoelástico de baja densidad.

ALMOHADA FIBRA



- Funda exterior con cremallera: Tafetán 100% algodón sanforizado.
- Funda interior: tafetán 50% algodón, 50% poliéster.
- Relleno: Fibertex, fibra virgen y hueca 100% poliéster.



Mobiliario para crear espacios únicos.

56 / 57

Diseño, ergonomía, comodidad, seguridad y robustez.

Estos son los 5 principios en los que en Tecnimoen Care nos basamos para crear nuestra colección de mobiliario.

Mesillas, atriles, sinfonieres y butacas están fabricados para crear espacios únicos en los que se consiga un equilibrio perfecto entre la estética y la funcionalidad.

Una amplia gama para conseguir el máximo confort del usuario y para facilitar el trabajo del personal sociosanitario.



MODELO 670-CHP



MEDIDAS EN CM:

38

42

74

Mesilla con cajón superior, hueco y puerta inferior

- Estructura en melamina de 19 mm canteada en PVC.
- Laterales de melamina 19 mm sobreelevados para evitar la caída objetos.
- Cajón superior con apertura mediante guía de ruedas.
- Puerta con bisagras de apertura 110° para fácil accesibilidad. Cierre amortiguado para minimizar ruido.
- Tirador ergonómico con forma de asa en acabado inoxidable.
- 4 patas metálicas acabado inoxidable de altura 10 cm.



MODELO 620-CHP



MEDIDAS EN CM:



36



42



74

Mesilla con cajón superior, hueco y puerta inferior

- Estructura en melamina de 19 mm canteada en PVC.
- Laterales de melamina 19 mm sobreelevados para evitar la caída objetos.
- Cajón superior con apertura mediante guía de ruedas.
- Puerta con bisagras de apertura 110° para fácil accesibilidad. Cierre amortiguado para minimizar ruido.
- Tirador ergonómico con forma de asa en acabado inoxidable.
- 4 patas metálicas acabado inoxidable de altura 10 cm.



MODELO 660-6C



MEDIDAS EN CM:



50



43



105

Sinfonier de habitación con 4 cajones y gavetero

- Estructura en melamina de 19 mm canteada en PVC.
- Laterales de melamina 19 mm con diseño curvo y sobreelevados para evitar la caída objetos situados en la encimera.
- Cajones con apertura mediante guía de ruedas.
- Tiradores ergonómicos con forma de asa en acabado inoxidable.
- Esquinas redondeadas.
- 4 patas metálicas acabado inoxidable de altura 10 cm.



SILLÓN GERIÁTRICO

MEDIDAS EN CM:



85



68



110

Butaca móvil articulada de diseño ergonómico

- Sillón geriátrico de reposo y relax articulado. Equipado con orejas, proporciona una alta comodidad y soporte para la cabeza y el cuello.
- Forrado de piel sintética, lo que lo hace más fácil de limpiar.
- Estructura hecha de acero con acabado epoxy.
- Disponible en varios colores.
- CARGA MÁXIMA DE SEGURIDAD 150KG



Posición relax: 170 cm.





Acabados. Para todos los gustos y necesidades.

64 / 65

Por supuesto que la estética y la creación de ambientes son fundamentales a la hora de generar un entorno agradable.

Pero, también, lo es la calidad de los materiales.

Tanto nuestras maderas como nuestros tapizados están cuidadosamente seleccionados para priorizar la comodidad del usuario, la limpieza y la protección y durabilidad del mobiliario.

Un compromiso total con el diseño, la higiene y la seguridad.



MADERAS

En nuestro mobiliario, ofrecemos una amplia variedad de acabados de alta calidad en cinco tipos de maderas diferentes, cada una con su propio tono y carácter.

Cada tipo de madera ha sido seleccionado por su durabilidad y belleza, garantizando una larga vida útil y un aspecto atractivo y siempre impecable, primando la facilidad de limpieza.

Acacia Lakeland



Nogal Pacífico



Cota Cero y Teide, disponibles en Haya Bama, Acacia Lakeland y Nogal Pacífico

Abedul



Haya Bama



Roble Sorano



TAPIZADOS


Colección Silvertex

Textura tela. Protección anti gérmenes. Resistencia al fuego y a químicos. Fácil limpieza e impermeabilidad.



Colección Valencia

Textura cuero. Protección anti gérmenes. Resistencia al fuego y a químicos. Fácil limpieza e impermeabilidad.

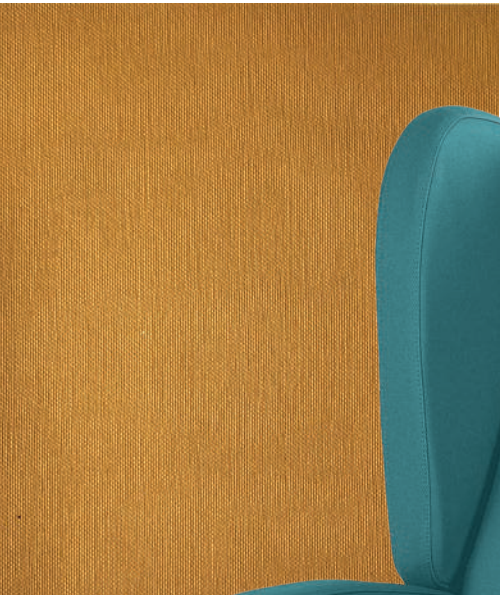



Sillas para darte un baño de comodidad

68 / 69

El baño es uno de los momentos más satisfactorios del día. Y, así también debe de ser para las personas discapacitadas y vulnerables.

Las sillas para baño e higiene están diseñadas y fabricadas al detalle para facilitar los desplazamientos y tareas del día a día, con el mínimo esfuerzo y el máximo confort, tanto para pacientes como para cuidadores: en el hogar, en residencias o en hospitales.

SILLA MOEM

MOEM es una silla de ducha y aseo para facilitar la higiene de personas con discapacidad o movilidad reducida.

Está destinada para el uso en ducha, lavabo y sobre inodoro, así como para transportar a pacientes.

MOEM está considerada como producto sanitario de clase I, según la reglamentación española de productos sanitarios vigente.




Soporte: Máximo 150 kg



Peso: 15 kg



Ruedas, tornillería y rodamientos de acero inoxidable

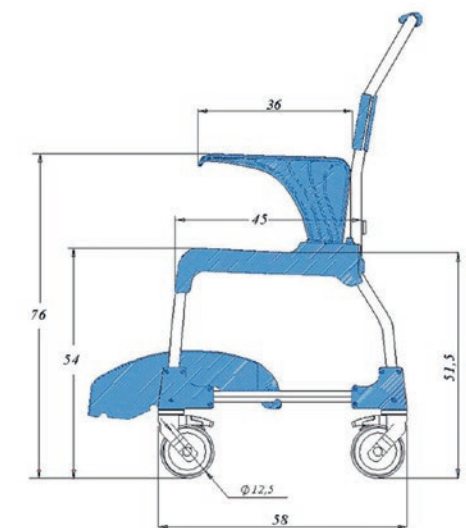

Disponible versión con altura Moem + 4 cm"



DESCARGA FICHA TÉCNICA



RESPALDO Y MANILLAR ERGONÓMICOS
Fácil manejo

ESTRUCTURA
con recubrimiento de pintura epoxi-poliéster

REPOSABRAZOS Y TAPA DE ASIENTO EXTRAÍBLES
Fácil extracción y mayor comodidad para el usuario. Permite limpieza por delante y por detrás.

ORINAL
Fácil extracción. Accesorio incluido para facilitar las pruebas fisiológicas.

FRENO INDIVIDUAL
en las cuatro ruedas para mayor comodidad y seguridad.

SOPORTE PARA PIES
5 posiciones. Completamente abatible.

ACCESORIOS OPCIONALES



ASIENTO ACOLCHADO ABIERTO



ASIENTO ACOLCHADO CERRADO



CINTURÓN DE SEGURIDAD

SILLA MOEM

AUTOPROPULSABLE




Soporte: Máximo 150 kg



Peso: 18 kg



Ruedas, tornillería y rodamientos de acero inoxidable

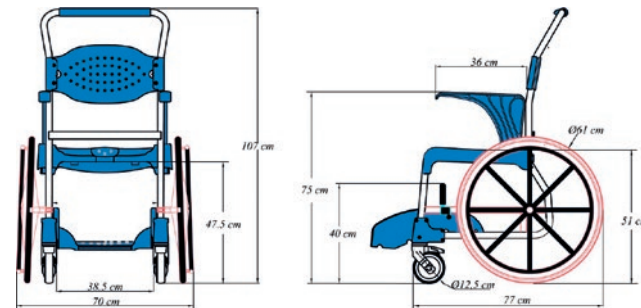

MANILLAR ERGONÓMICO
Fácil manejo

RESPALDO ERGONÓMICO

REPOSABRAZOS Y TAPA DE ASIENTO EXTRAÍBLES
Fácil extracción y mayor comodidad para el usuario. Permite limpieza por delante y por detrás.

ORINAL
Fácil extracción

SISTEMA DE FRENO INDIVIDUAL
en las cuatro ruedas

SOPORTE PARA PIES
5 posiciones. Completamente abatible.

BASTIDOR DE ACERO
Pintado en epoxi-poliéster

PARTES PLÁSTICAS
inyectadas en polipropileno y ABS

ACCESORIOS OPCIONALES



ASIENTO ACOLCHADO ABIERTO



ASIENTO ACOLCHADO CERRADO



CINTURÓN DE SEGURIDAD



DESCARGA
FICHA TÉCNICA



SILLA MOEM

XXL 200



Soporte: Máximo 200 kg




Peso: 25,2 kg



Anchura: 63 cm

Ruedas, tornillería y rodamientos de acero inoxidable

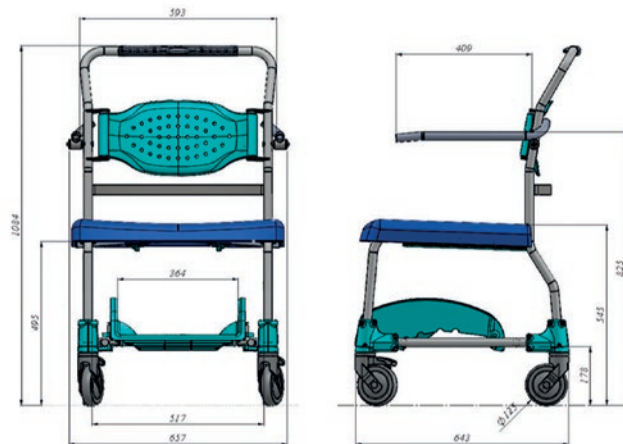

DESCARGA
FICHA TÉCNICA



MANILLAR ERGONÓMICO
Fácil manejo

RESPALDO ERGONÓMICO

REPOSABRAZOS ELEVABLES
Para fácil transferencia.

ASIENTO ACOLCHADO ESTÁNDAR

ORINAL
Fácil extracción. Accesorio incluido para facilitar las pruebas fisiológicas.

SOPORTE PARA PIES
5 posiciones. Completamente abatible.

FRENO INDIVIDUAL
en las cuatro ruedas para mayor comodidad y seguridad.

BASTIDOR DE ACERO
Pintado en epoxi-poliéster

PARTES PLÁSTICAS
inyectadas en polipropileno y ABS

ACCESORIOS OPCIONALES



CINTURÓN DE SEGURIDAD



CARRO DE DUCHA MOEM



Soporte: Máximo 170 kg



Dimensiones:

84x214 cm.



Carro de lavado hidráulico mediante doble pistón de gas

Colchoneta en polímero sintético acolchado con orificio y tubo de desagüe extensible para ocupar menor espacio.

Facilidad de traslado: discos antichoque en las cuatro esquinas y soporte para empuje del carro.

Amplio rango de elevación en altura: 50-78 cm mediante pedal bilateral de manejo suave. Su altura mínima permite una sencilla transferencia desde la cama.

Estructura de acero con recubrimiento epoxy con barandillas en acero inoxidable.

Ruedas giratorias de 125 mm plásticas con sistema de frenado centralizado para mayor comodidad y seguridad. Función direccional en rueda antiestática. Excelente acceso para grúas de elevación.



Trendelenburg y antitrendelenburg de 13°



Barandillas metálicas abatibles de manejo rápido. Con altura de 22 cm para mayor protección del paciente.

DESCARGA
FICHA TÉCNICA





Grúas para elevar el nivel de vida

76 / 77

Grúas pensadas para el cuidado de pacientes y, también, para el de sus cuidadores.

Nunca habían sido tan sencillos los traslados.

Movimientos suaves y seguros que facilitan el día a día tanto en el hogar como en las residencias y hospitales. Para el traslado total mediante arnés o con los modelos de bipedestación.



GRÚAS DE TRANSFERENCIA

POWERLIFT 175 EL

Grúa de transferencia para el manejo y traslado de pacientes. Adecuada para pacientes de hasta 175 kg. Diseñada para uso en entornos asistenciales y domésticos. Ofrecen una seguridad, funcionalidad, manejo y fiabilidad sobresalientes. Permiten recoger a una persona del suelo.



Apertura de patas: Eléctrica



Soporte: Máximo 175 kg



Peso: 37,2 kg

Rango útil elevación: 45-159 cm



Largo: 140 cm



Arnés talla M: <90 kg

Arnés talla L: >90 kg

PERCHA

Percha de 4 puntos basculante con sistema antiatrapamiento. Recubierta con caucho termoplástico y con giro de 360°

ASIDERO ERGONÓMICO

En tubo de acero con recubrimiento de pintura epoxi-poliéster y polipropileno termoinyectado.

ESTRUCTURA

Estructura en acero con recubrimiento de pintura epoxi-poliéster.

Grúa de elevación y traslado para transferencia desde cama, sillón o, incluso, desde el suelo.

DESMONTABLE

en 2 partes. Fácil de transportar y almacenar.

MOTOR

10.000 N desmontable manualmente. Cargador integrado con entrada de 100-240 V. 2 motores lineales de 1500N para la apertura eléctrica de patas. Mando con cable. Alarma sonora/luminosa de nivel de batería. Dispone de 2 botones integrados de manejo de la grúa. Sistema de control con parada de emergencia.

DISEÑO DE MÁSTIL

Compacto e impide la entrada de líquidos, alargando su durabilidad.

RUEDAS DOBLE BANDA

Plásticas de 100 mm. de alta calidad. Ruedas traseras fijas durante la apertura para mayor estabilidad.

ARNÉS INCLUIDO



DESCARGA
FICHA TÉCNICA



POWERLIFT 175



Soporte: Máximo 175 kg



Rango útil elevación:

45-159 cm



Largo: 136 cm



Arnés talla M: <90 kg

Arnés talla L: >90 kg

MOTOR

8.000 N desmontable manualmente. Cargador integrado con entrada de 100-240 V. Mando con cable. Alarma sonora/luminosa de nivel de batería.

PERCHA

Recubierta con caucho termoplástico y con giro de 360°

DESMONTABLE

en 2 partes. Fácil de transportar y almacenar.

DISEÑO DE MÁSTIL

Compacto e impide la entrada de líquidos, alargando su durabilidad.

RUEDAS

Ruedas plásticas de doble banda de 100 mm. de alta calidad.

Ruedas traseras fija durante la apertura para mayor estabilidad.



ARNÉS INCLUIDO

En todos los modelos.



DESCARGA
FICHA TÉCNICA



POWERLIFT 150



Soporte: Máximo 150 kg



Rango útil elevación:

34-147 cm



Largo: 123 cm



Arnés talla M: <90 kg

Arnés talla L: >90 kg

MOTOR

6.000 N desmontable manualmente. Cargador integrado con entrada de 100-240 V. Mando con cable. Alarma sonora y luminosa de nivel de batería.

PERCHA

Recubierta con caucho termoplástico y con giro de 360°

DESMONTABLE

en 2 partes. Fácil de transportar y almacenar.

DISEÑO DE MÁSTIL

Compacto e impide la entrada de líquidos, alargando su durabilidad.

RUEDAS

Ruedas plásticas de doble banda de 100 mm. de alta calidad.

Ruedas traseras fija durante la apertura para mayor estabilidad.



ARNÉS INCLUIDO

En todos los modelos.



DESCARGA
FICHA TÉCNICA





GRÚAS DE BIPEDESTACIÓN

POWERLIFT UP 1

Destinada para la incorporación y/o descenso de pacientes desde una posición de sentado (silla, inodoro, cama, silla de ruedas) a una posición de pie, permitiendo traslados cortos en un ámbito hospitalario, residencial o en domicilios, ya que su diseño y reducido tamaño ofrece una seguridad, funcionalidad, manejo y fiabilidad sobresalientes.

Soporte usuario: Máximo



200kg

Peso: 40 kg



Altura mínima: 114 cm

Altura máxima: 158 cm



Largo: 105 cm



BRAZO TELESCÓPICO REGULABLE en profundidad para adaptarse a la morfología del usuario. Cinco posiciones. Cuatro puntos de anclaje del arnés para mayor seguridad.

MANDO CABLEADO y sujeción a la estructura mediante imán. Posibilidad de manejo desde la botonera de la caja de control. Motor desmontable manualmente.

ESTRUCTURA EN ACERO con recubrimiento de pintura epoxi-poliéster.

DISEÑO DE MÁSTIL Compacto e impide la entrada de líquidos, alargando su durabilidad.

MOTOR lineal de 8000N
Alarma sonora/luminosa de nivel de batería
Alarma acústica de batería baja.
Cargador integrado con entrada de 100-240V 50-60Hz.
Sistema de control con parada de emergencia.

REPOSARRODILLAS
Regulable en altura y basculante.

RUEDAS DE DOBLE BANDA plásticas de 75 mm de alta calidad. Ruedas traseras fijas durante la apertura para mayor estabilidad.




ARNÉS INCLUIDO
En todos los modelos.

 **DESCARGA FICHA TÉCNICA**



ARNESES

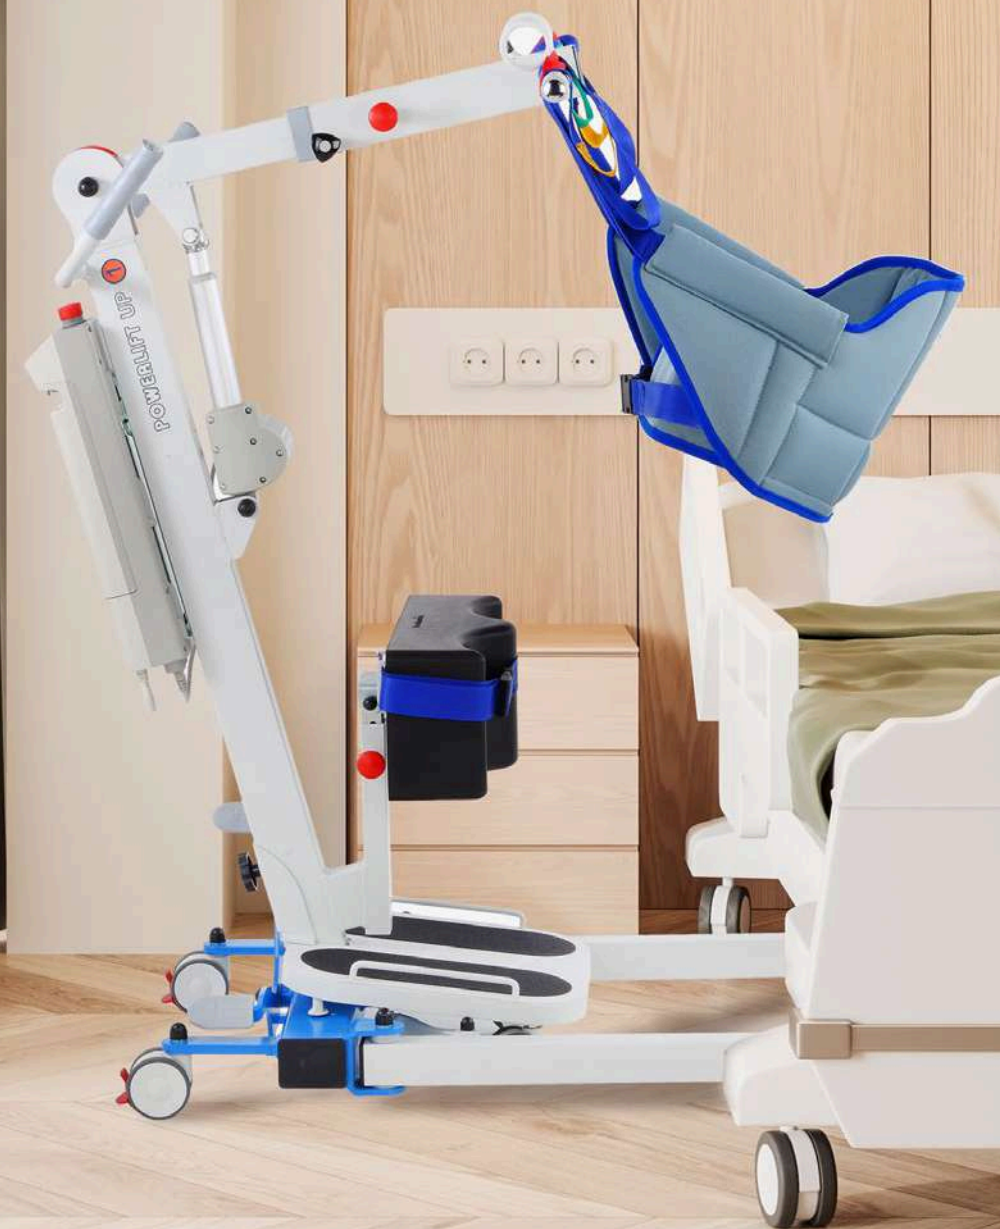

ARNÉS CEFÁLICO



El arnés es adecuado para personas que requieren ayuda para mantener el control de la posición de la cabeza. Confeccionado con tratamiento Thermy-tex superabsorbente que anula eficazmente la reproducción de bacterias y la formación de olor.

Arnés talla M: <90 kg
Arnés talla L: >90 kg

ARNÉS DE DUCHA



Transpirable, ultraligero, de secado rápido y alta resistencia a la tracción. Tejido en malla de poliéster 100%. Cintas de poliéster con regulación en tres alturas y anclaje de seguridad.

Arnés talla M: <90 kg
Arnés talla L: >90 kg

ARNÉS STANDARD



Arnés dorsolumbar para grúa de transferencia. Carga máxima 200Kg. Confeccionado con tratamiento Thermy-tex superabsorbente que anula eficazmente la reproducción de bacterias y la formación de olores. Transpirable, ultraligero, de secado rápido y alta resistencia a la tracción. Poliéster 100%.

Arnés talla M: <90 kg
Arnés talla L: >90 kg

ARNÉS BIPEDESTACIÓN



Diseñado para realizar las transferencias con seguridad y comodidad tanto para el paciente como para el personal asistencial. Dispone de banda abdominal con velcro y correa de poliéster con hebilla de seguridad. El arnés es adecuado para personas con movilidad de cabeza y capacidad de sujeción en las piernas.

Arnés talla M: <90 kg
Arnés talla L: >90 kg

tecnimoem
care

Fabricamos calidad... de vida.



tecnimoem care

Fabricamos calidad... de vida.